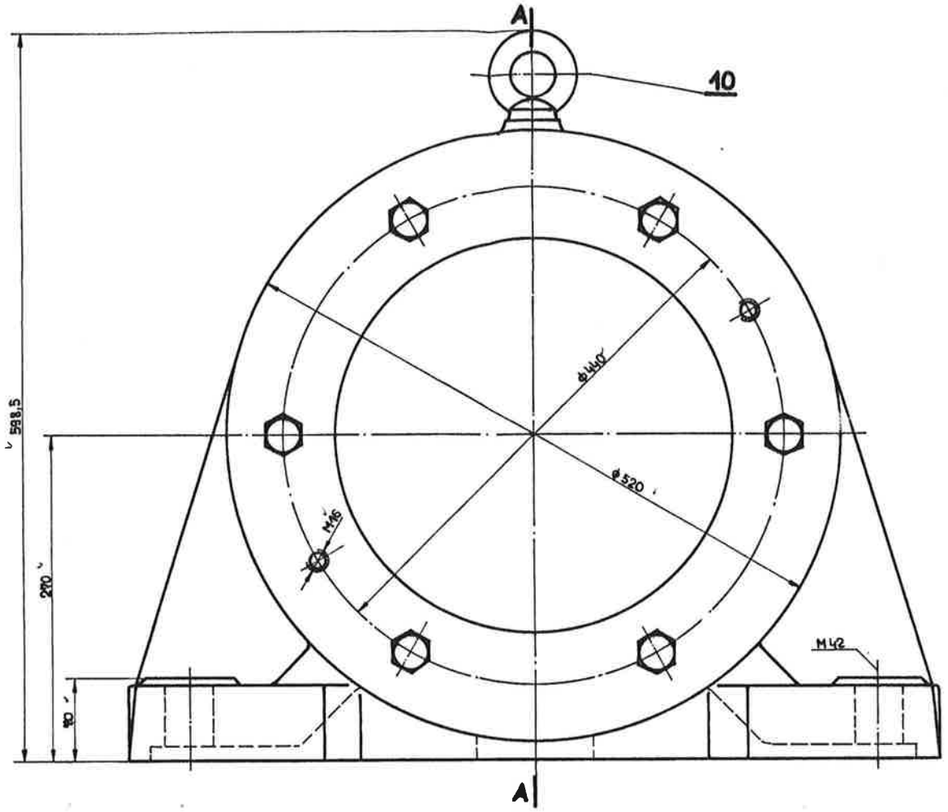

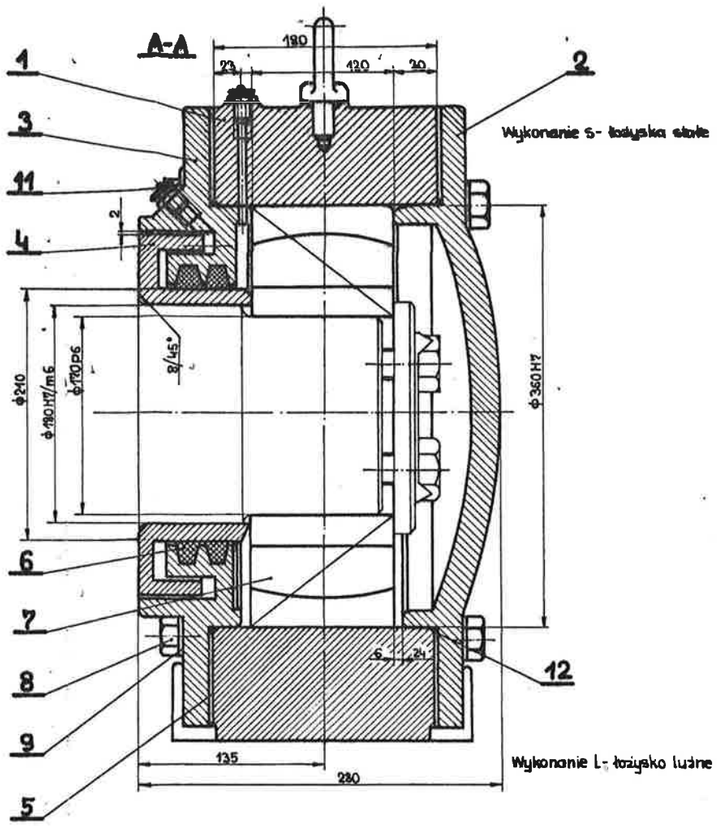

Dopuszczalne obciążenie – trwałe P = 22500 kG
—•— —•— chwilowe P_1 = 30000 kG

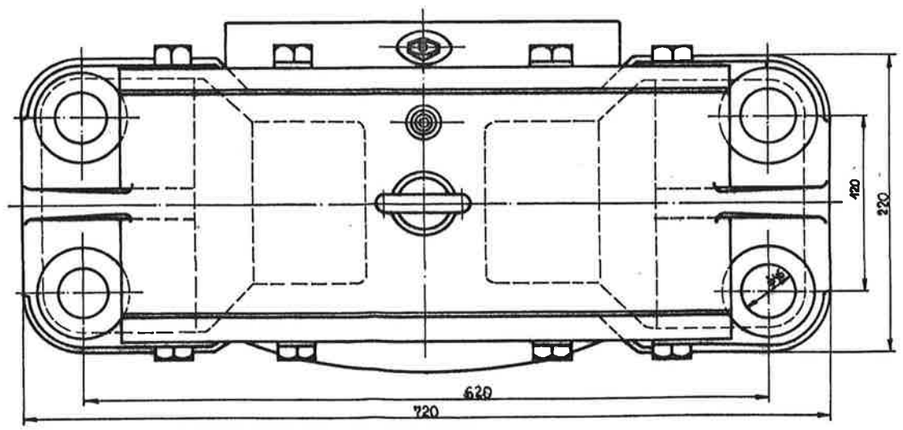

Rys. Ç.O.B.P.G.O. Nr M302.01-17a

Poz.	Nazwa	Ilość	Materiał	Masa	Nr rysunku	Uwagi
12	Pierścień gumowy	2	Guma lita 10×15 ^Sh	0,06	04.02.08.01.06	4-1843
11	Smarowniczka M10×1	2	wg normy	0,02	PN-76/M-86043	—
10	Śruba z uchem AM16	1	wg normy	0,30	PN-75/M-82472	—
9	Podkładka spręż. Z16,3	12	65G	0,07	PN-77/M-82008	—
8	Śruba M16×55-5.8-II	12	wg normy	1,34	PN-74/M-82401	—
7	łożysko baryłkowe nr 22334A	1	wg kat.	62,00	kat. WP2 CBKŁT	—
6	Pierścień filcowy ϕ242/240×12	2	filc techn.	0,08		—
5	Podkładka uszczelniająca	2	tektura lakier.	0,30	04.02.08.01.05	4-1842
4	Tuleja labiryntowa	1	Zł 200	11,80	04.02.08.01.04	4-1841
3	Pokrywa labiryntowa	1	-"-	35,80	04.02.08.01.03	3-1241
2	Pokrywa	1	Zł 200	34,34	04.02.08.01.02	3-1240
1	Kadłub	1	L 30 II	168,00	04.02.08.01.01	1-0365

Zmiana

Wykon. A. Szymańska 08.92
Sprawdz. mgr A. Dziadkowski 08.92
Zatwierdz. mgr A. Kuczyński 08.92

URZĄDZENIA TAŚMOCIĄGOWE
zespół bębna napęd. ϕ 800/2000
B = 1400
ŁOŻYSKO ϕ 170 ~311,1

ELEKTROWNIA POŁANIEC

04 02 08 01 00

1-0364