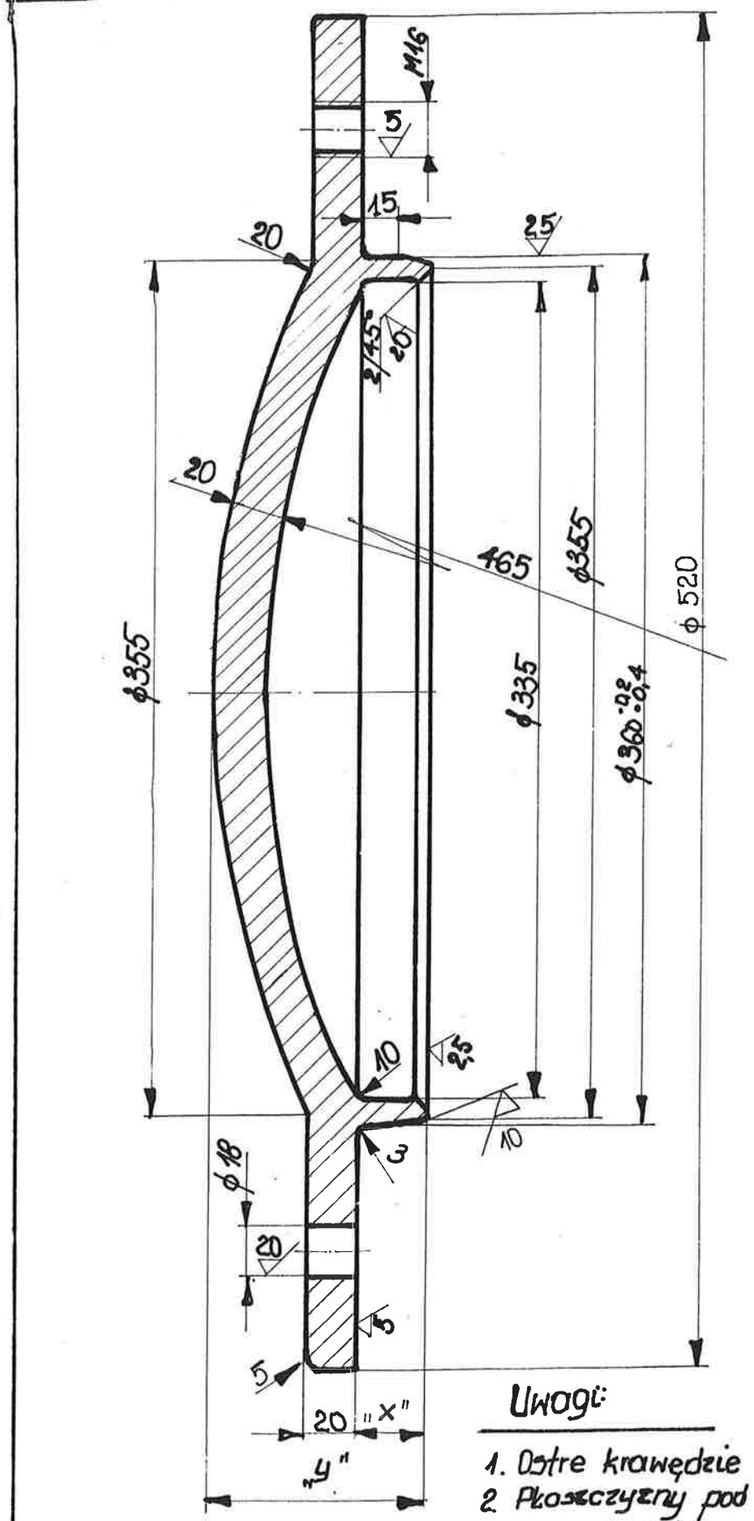

A-A

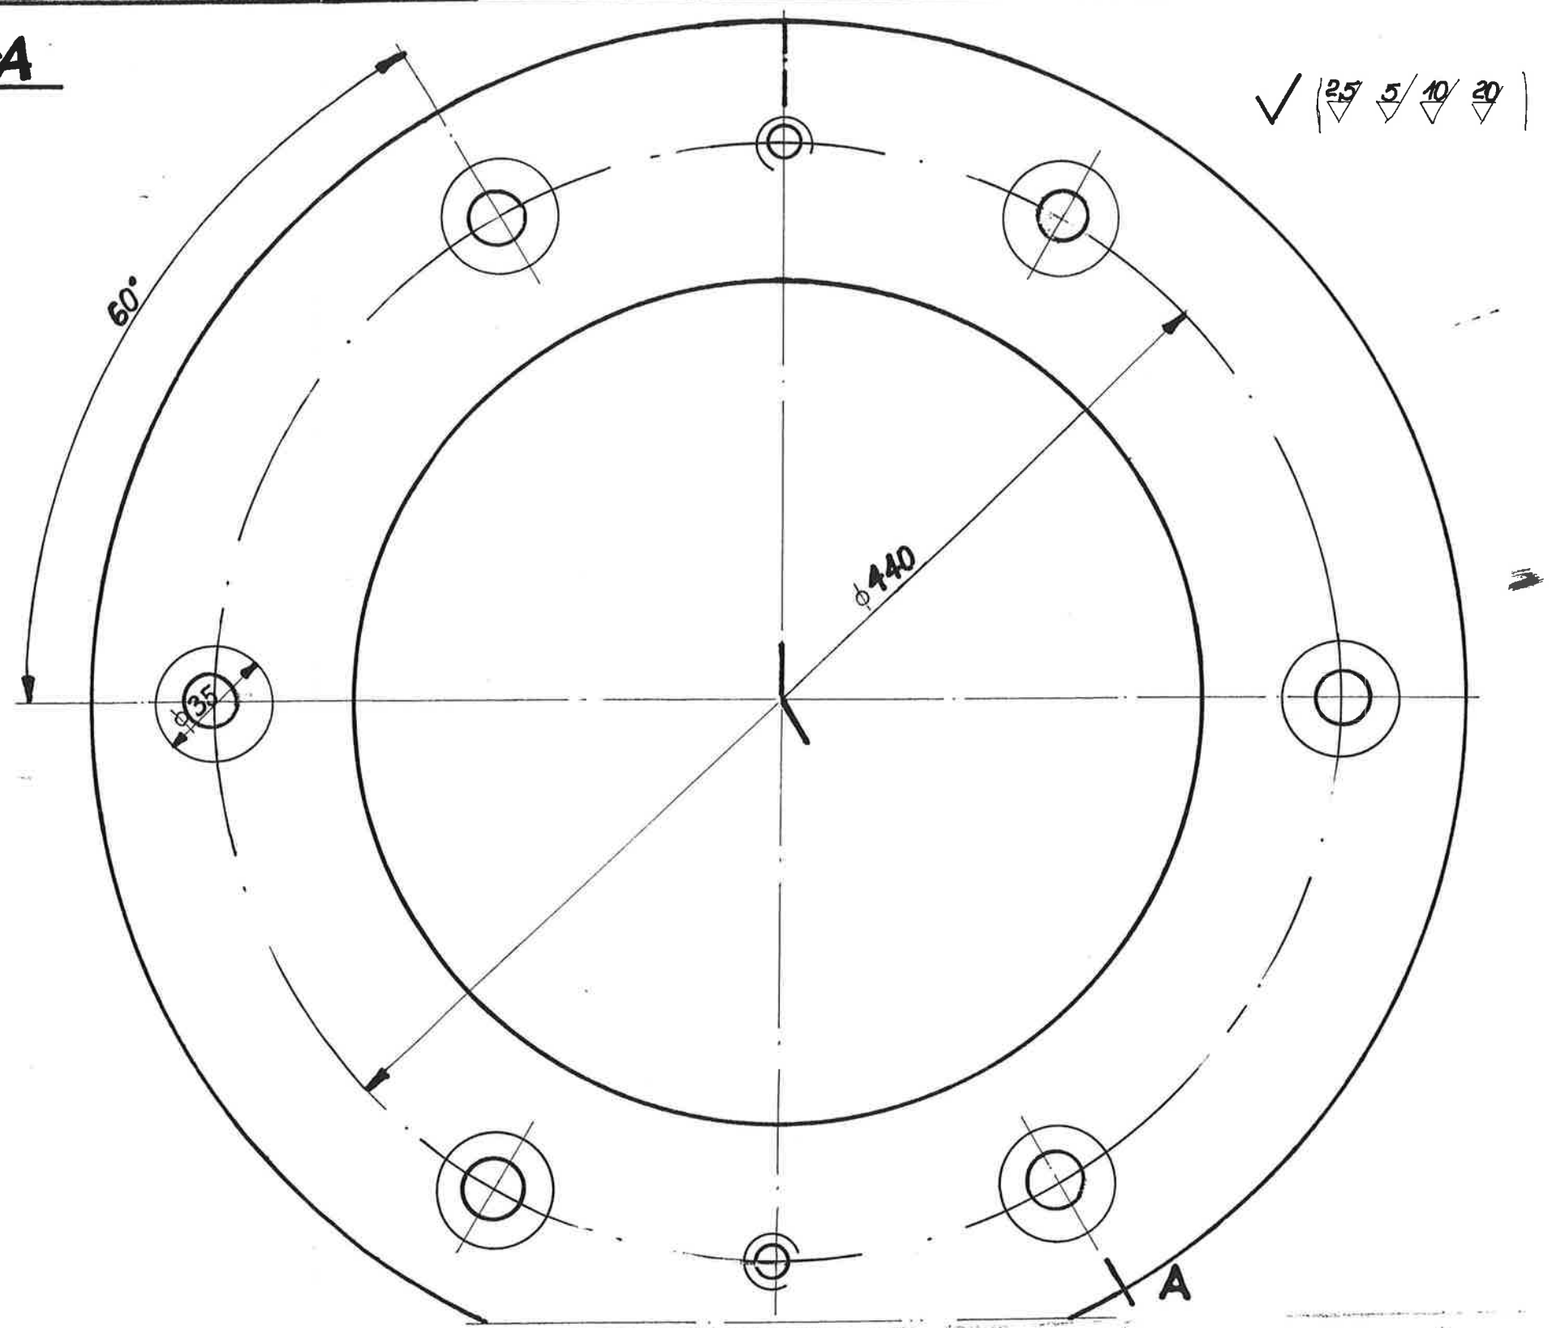

✓ (2,5) (5) (10) (20)

Uwagi:

1. Ostre krawędzie stępić.
2. Płaszczyzny pod śruby zabielić

Wykonanie	Wymiary [mm]	
	„x"	„y"
L-liśne	24	78
↗ stale	30	84

Mat. ZL 20

OBIEKT Zesp. bębna napęd. ϕ 800/2000 B=1400

Łożysko ϕ 170

POKRYWA

34,34

kopiowano z rys. Nr. M302.01-17-0.02

K. Gaj 08.82r.

inż. A. Drożdżowski 08.82r.

mgr inż. A. Kuczyński 08.82r.

04 02 - 08 01 02

1:2,5

3-1240

Wyk. POLTEGOR-Wrocław Nr M302.01-17-0.02