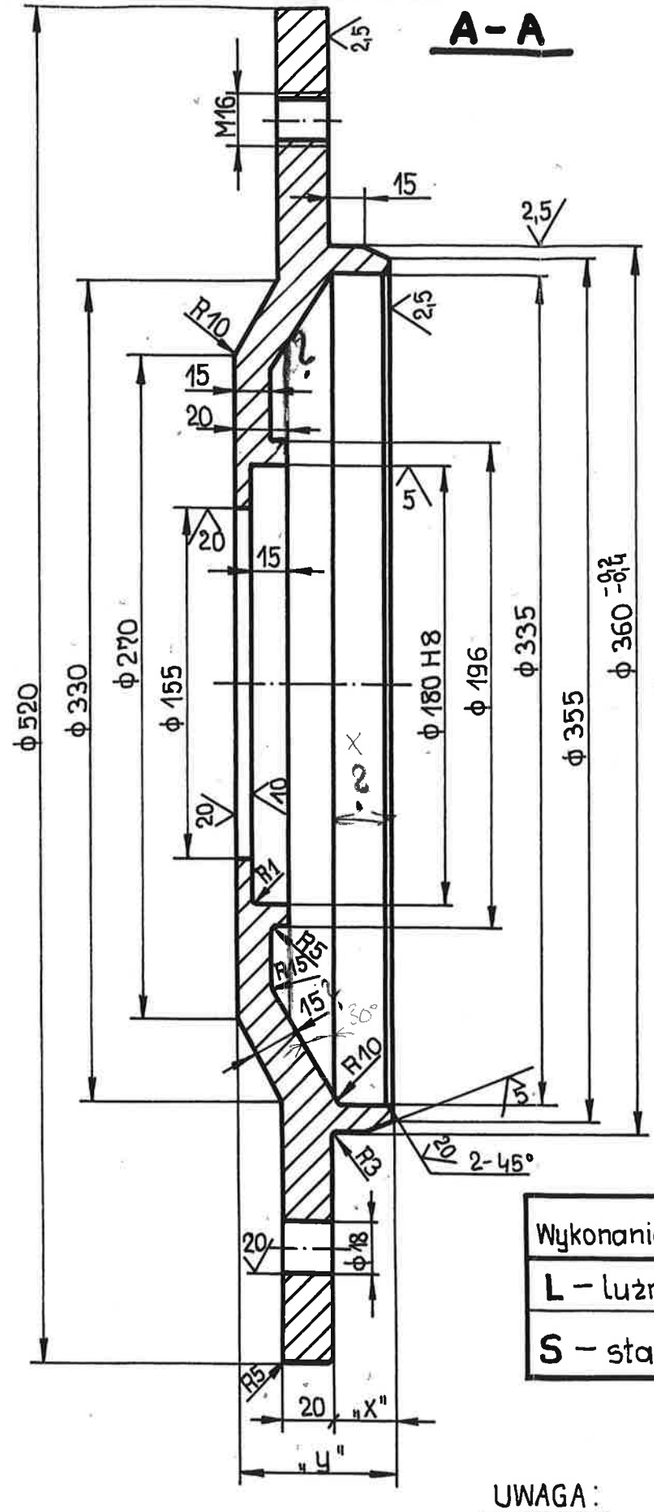

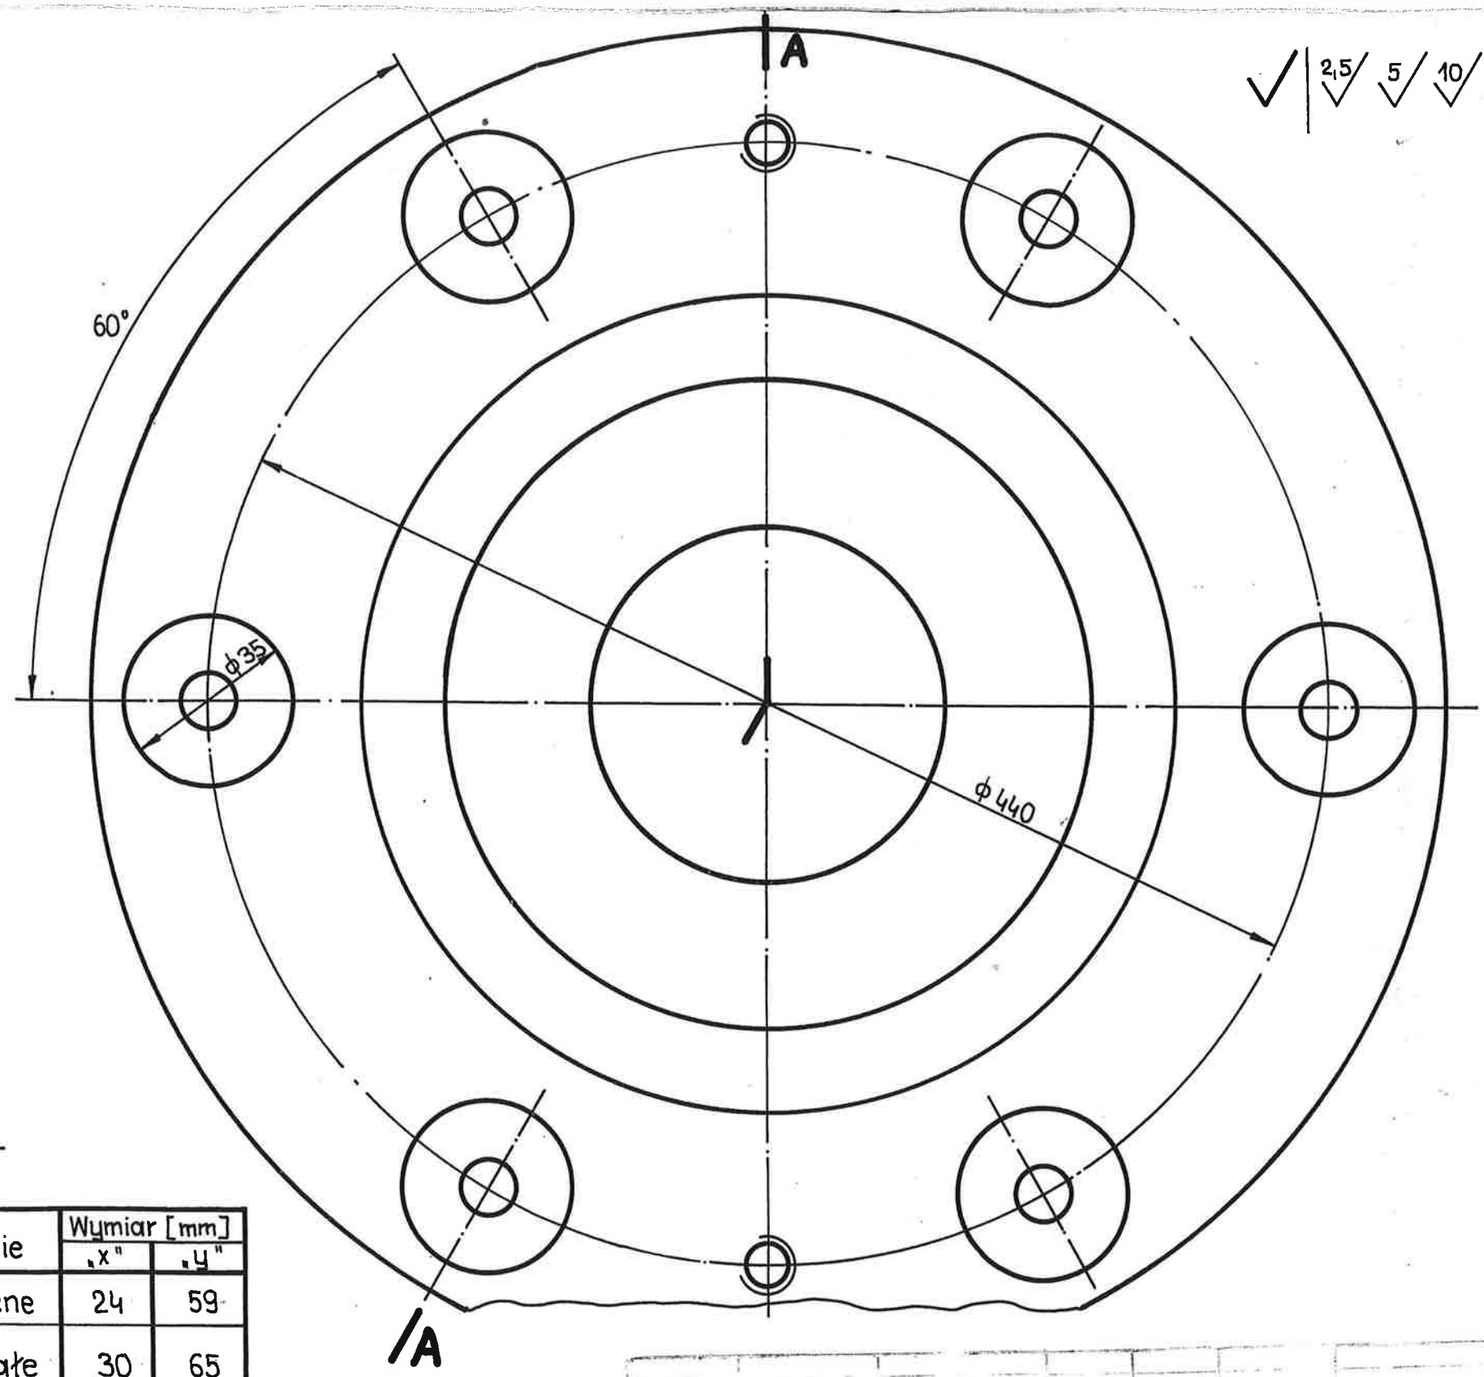

2,5 5 10 20

Wykonanie	Wymiar [mm]	
	„X"	„Y"
L – luźne	24	59
S – stałe	30	65

UWAGA:

1. Ostre krawędzie stępić.
2. Płaszczyzny pod śruby zabielić.

Rys. POLTEGOR Wrocław Nr M303.01-17-0.01

Mater. ZL 200

zesp. bębna nap. ϕ800/2000 B=1400

łożysko ϕ170 przelot.

A.Szymańska 09.82 inż. A.Drozdżowski 09.82 mgr inż. A.Kuczyński 09.82

POKRYWA PRZELOTOWA

28,09

04 02 08 02 01

1:2,5

3-1242