



Wstega ślimaka rozgarniającego Eurosilko kamienia wapiennego

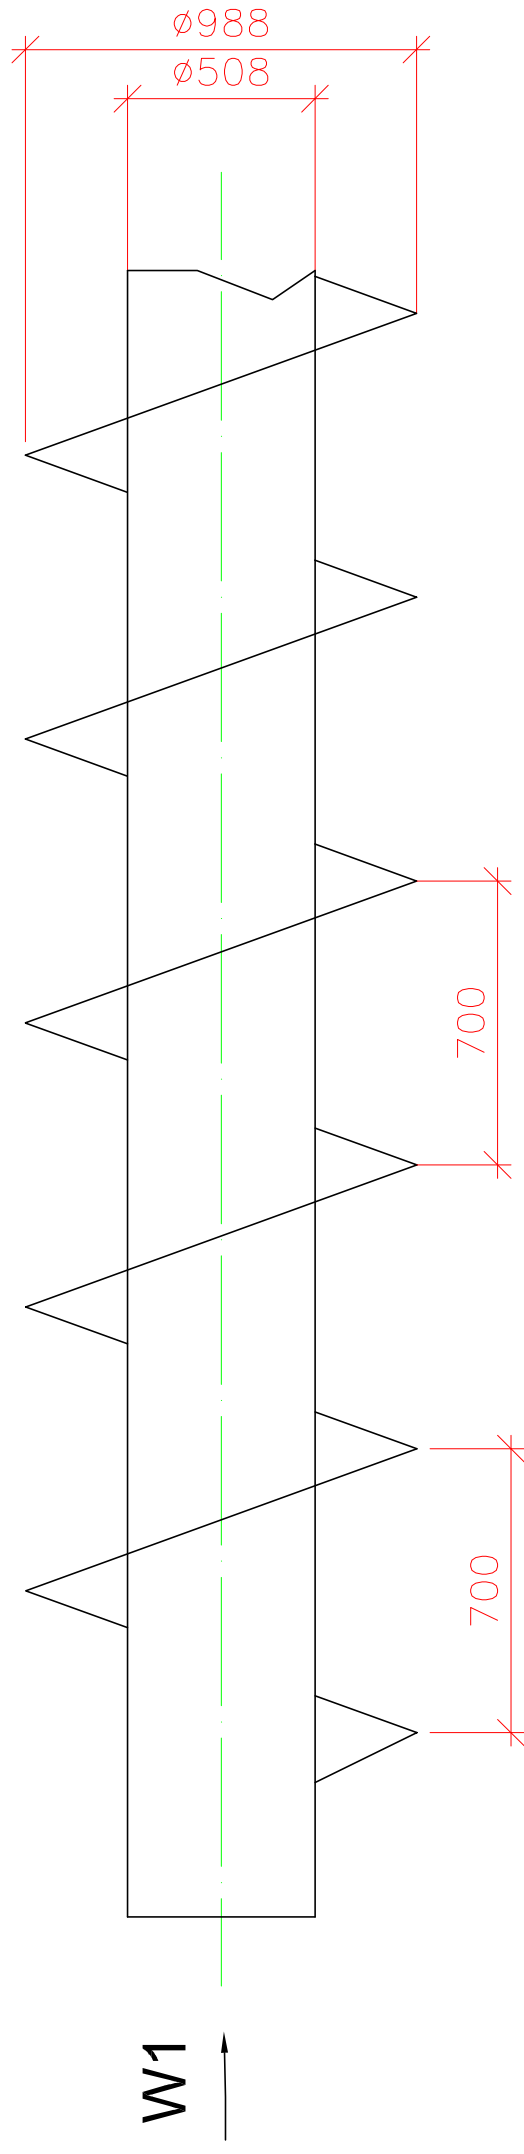

UWAGA! Wstęgę ślimaka wykonać z blachy o grubości 10mm typu Hardox 450 lub równoważnej w zakresie twardości i odporności na ścieranie
Górna krawędź wstęgi z wyciętymi zębami pokazanymi na poniższym szkicu szczegółowym.

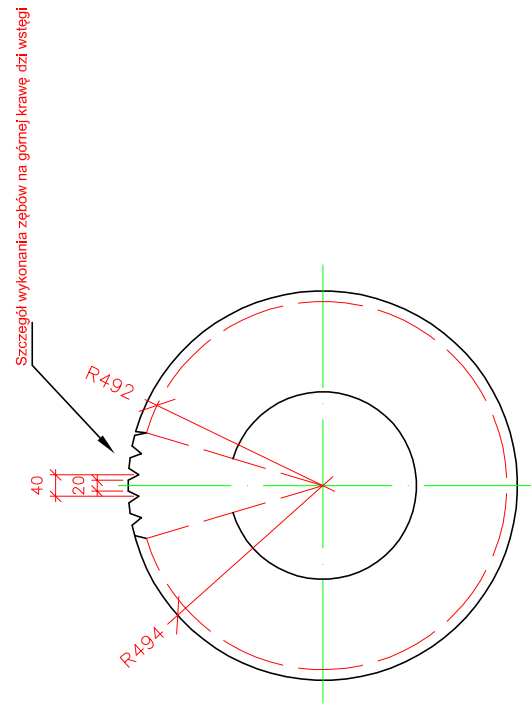

Widok W1