



ORDER NO.	CUSTOMER	NAME OF MACHINE
06-5003	POLANIEC	

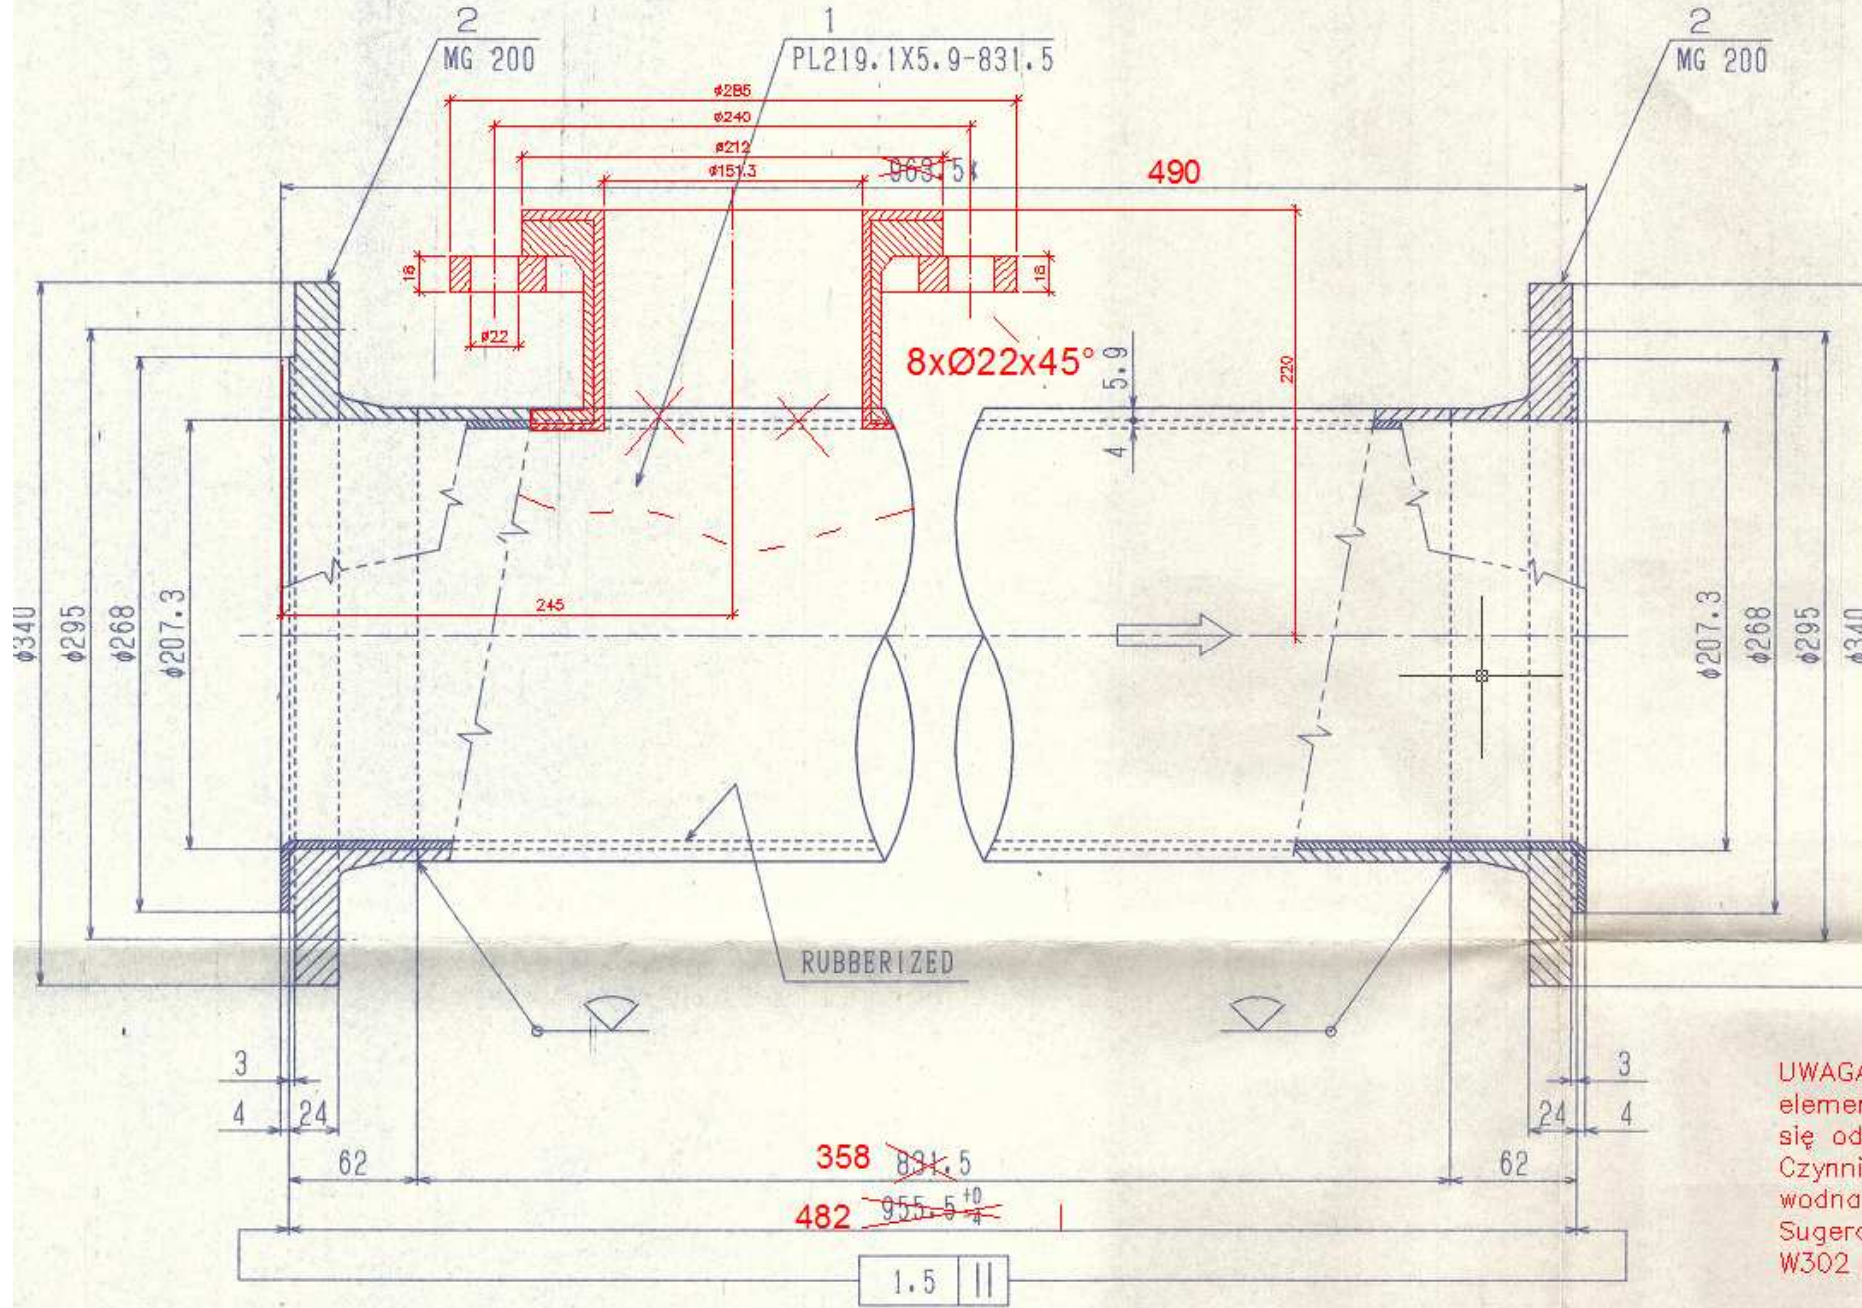

8xØ22x45°

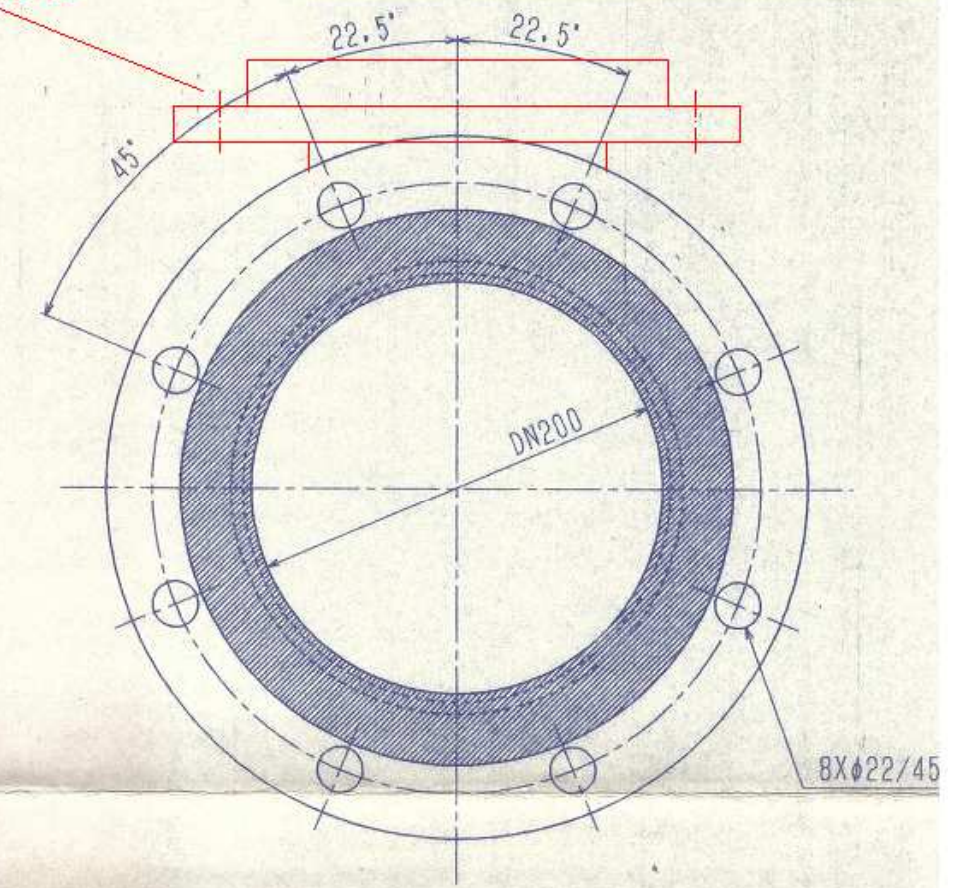

UWAGA: Wykładzina gumowa wewnątrz elementu rurociągu powinna charakteryzować się odpornością na ścieranie. Czynnik wewnątrz rurociągu – zawiesina wodna przemiału kamienia wapiennego. Sugerowana wykładzina gumowa Wulkodurit W302 lub podobny.

- NOTES;
1. TO BE WELDED AIRTIGHT
 2. THE INSIDE WALL AT WELDED JOINT