


Przekładnia zębata
typu "2K" "2KP"

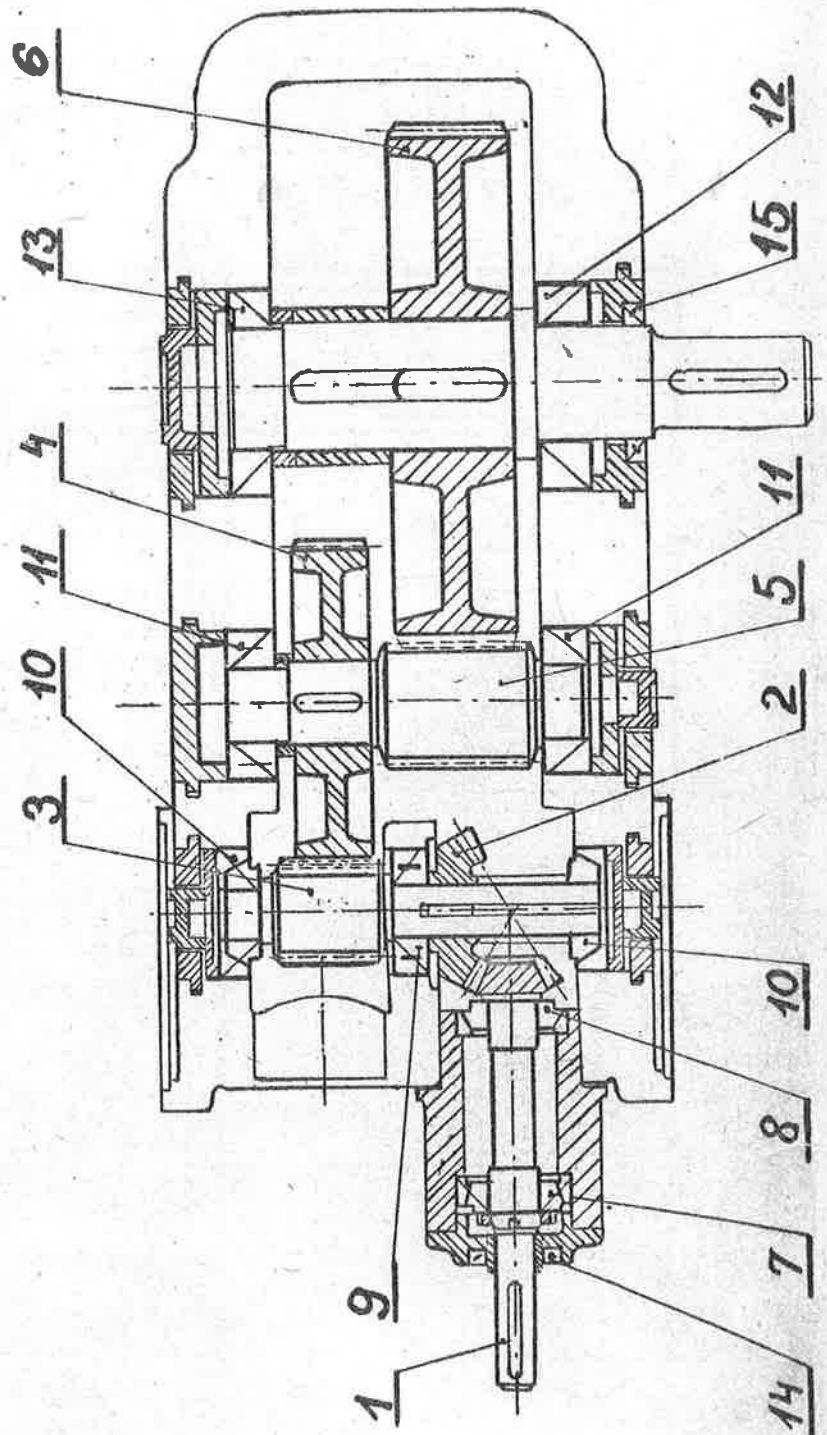

Przekładnia zębata 2K, 2KP-500

Poz	Nazwa części	Przełożenia										Nr rysunku wg dokumentacji lub normy	Ilość szt.	Ciężar w kg	Żywotność części w godz.	Materiał	Uwagi
		16,3	20,6	25,3	32,1	42,2	49,4	65,1	82,8	100	109,2						
		Ilość zębów															
1	Wałek zęb. stożk. $m_n=6$	16										KZS-16/6	1	5,1	20000	15HGM	Części wykonane przez zakład
2	Koło zęb. stożk. $m_n=6$	33										KZS-33/6	1	5,1			
3	Wałek zęb. $m_n=4$	33										NWK99-33/4-00	1	14			
			28	24		20		16				NWK99-28-16/4		do			
								13	11			NWK99-13-11/4		2,7			
4	Koło zęb. $m_n=4$	66	71	75		79		83	86	88		KZb99-66-88/4	1	17 do 22		55	
5	Wałek zęb. $m_n=6$	20				16		14		13		KZD99-20-11/6	1	22,5 do 12		40HM	
6	Koło zęb. $m_n=6$	79				83		85		86		KZf99-66-88/6	1	95 do 112		55	
7	Łożysko stożkowe	$\phi 45/100 \times 38$										JSO-32309	1		3000	Części kupne	
8	Łożysko stożkowe	$\phi 45/100 \times 38$										JSO-32309	1		3000		
9	Łożysko kulkowe	$\phi 50/110 \times 27$										6310	1		5000		
10	Łożysko stożkowe	$\phi 50/110 \times 29$										JSO-30310	2		5000		
11	Łożysko stożkowe	$\phi 65/140 \times 51$										JSO-32313	2		7000		
12	Łożysko barytkowe	$\phi 110/200 \times 53$										JSO-22222	1		10000		
13	Łożysko barytkowe	$\phi 110/200 \times 53$										JSO-22222	1		10000		
14	Pierścień Simmer'a	A 50 x 72 x 8										PN-66/M-86960	1		1500		
15	Pierścień Simmer'a	A 110 x 140 x 12										PN-66/M-86960	1*		2500		

* Przy przekładni 1KP z wałem wolnoobrotowym w dół stosować 2 pierścienie Simmer'a

200
5631