


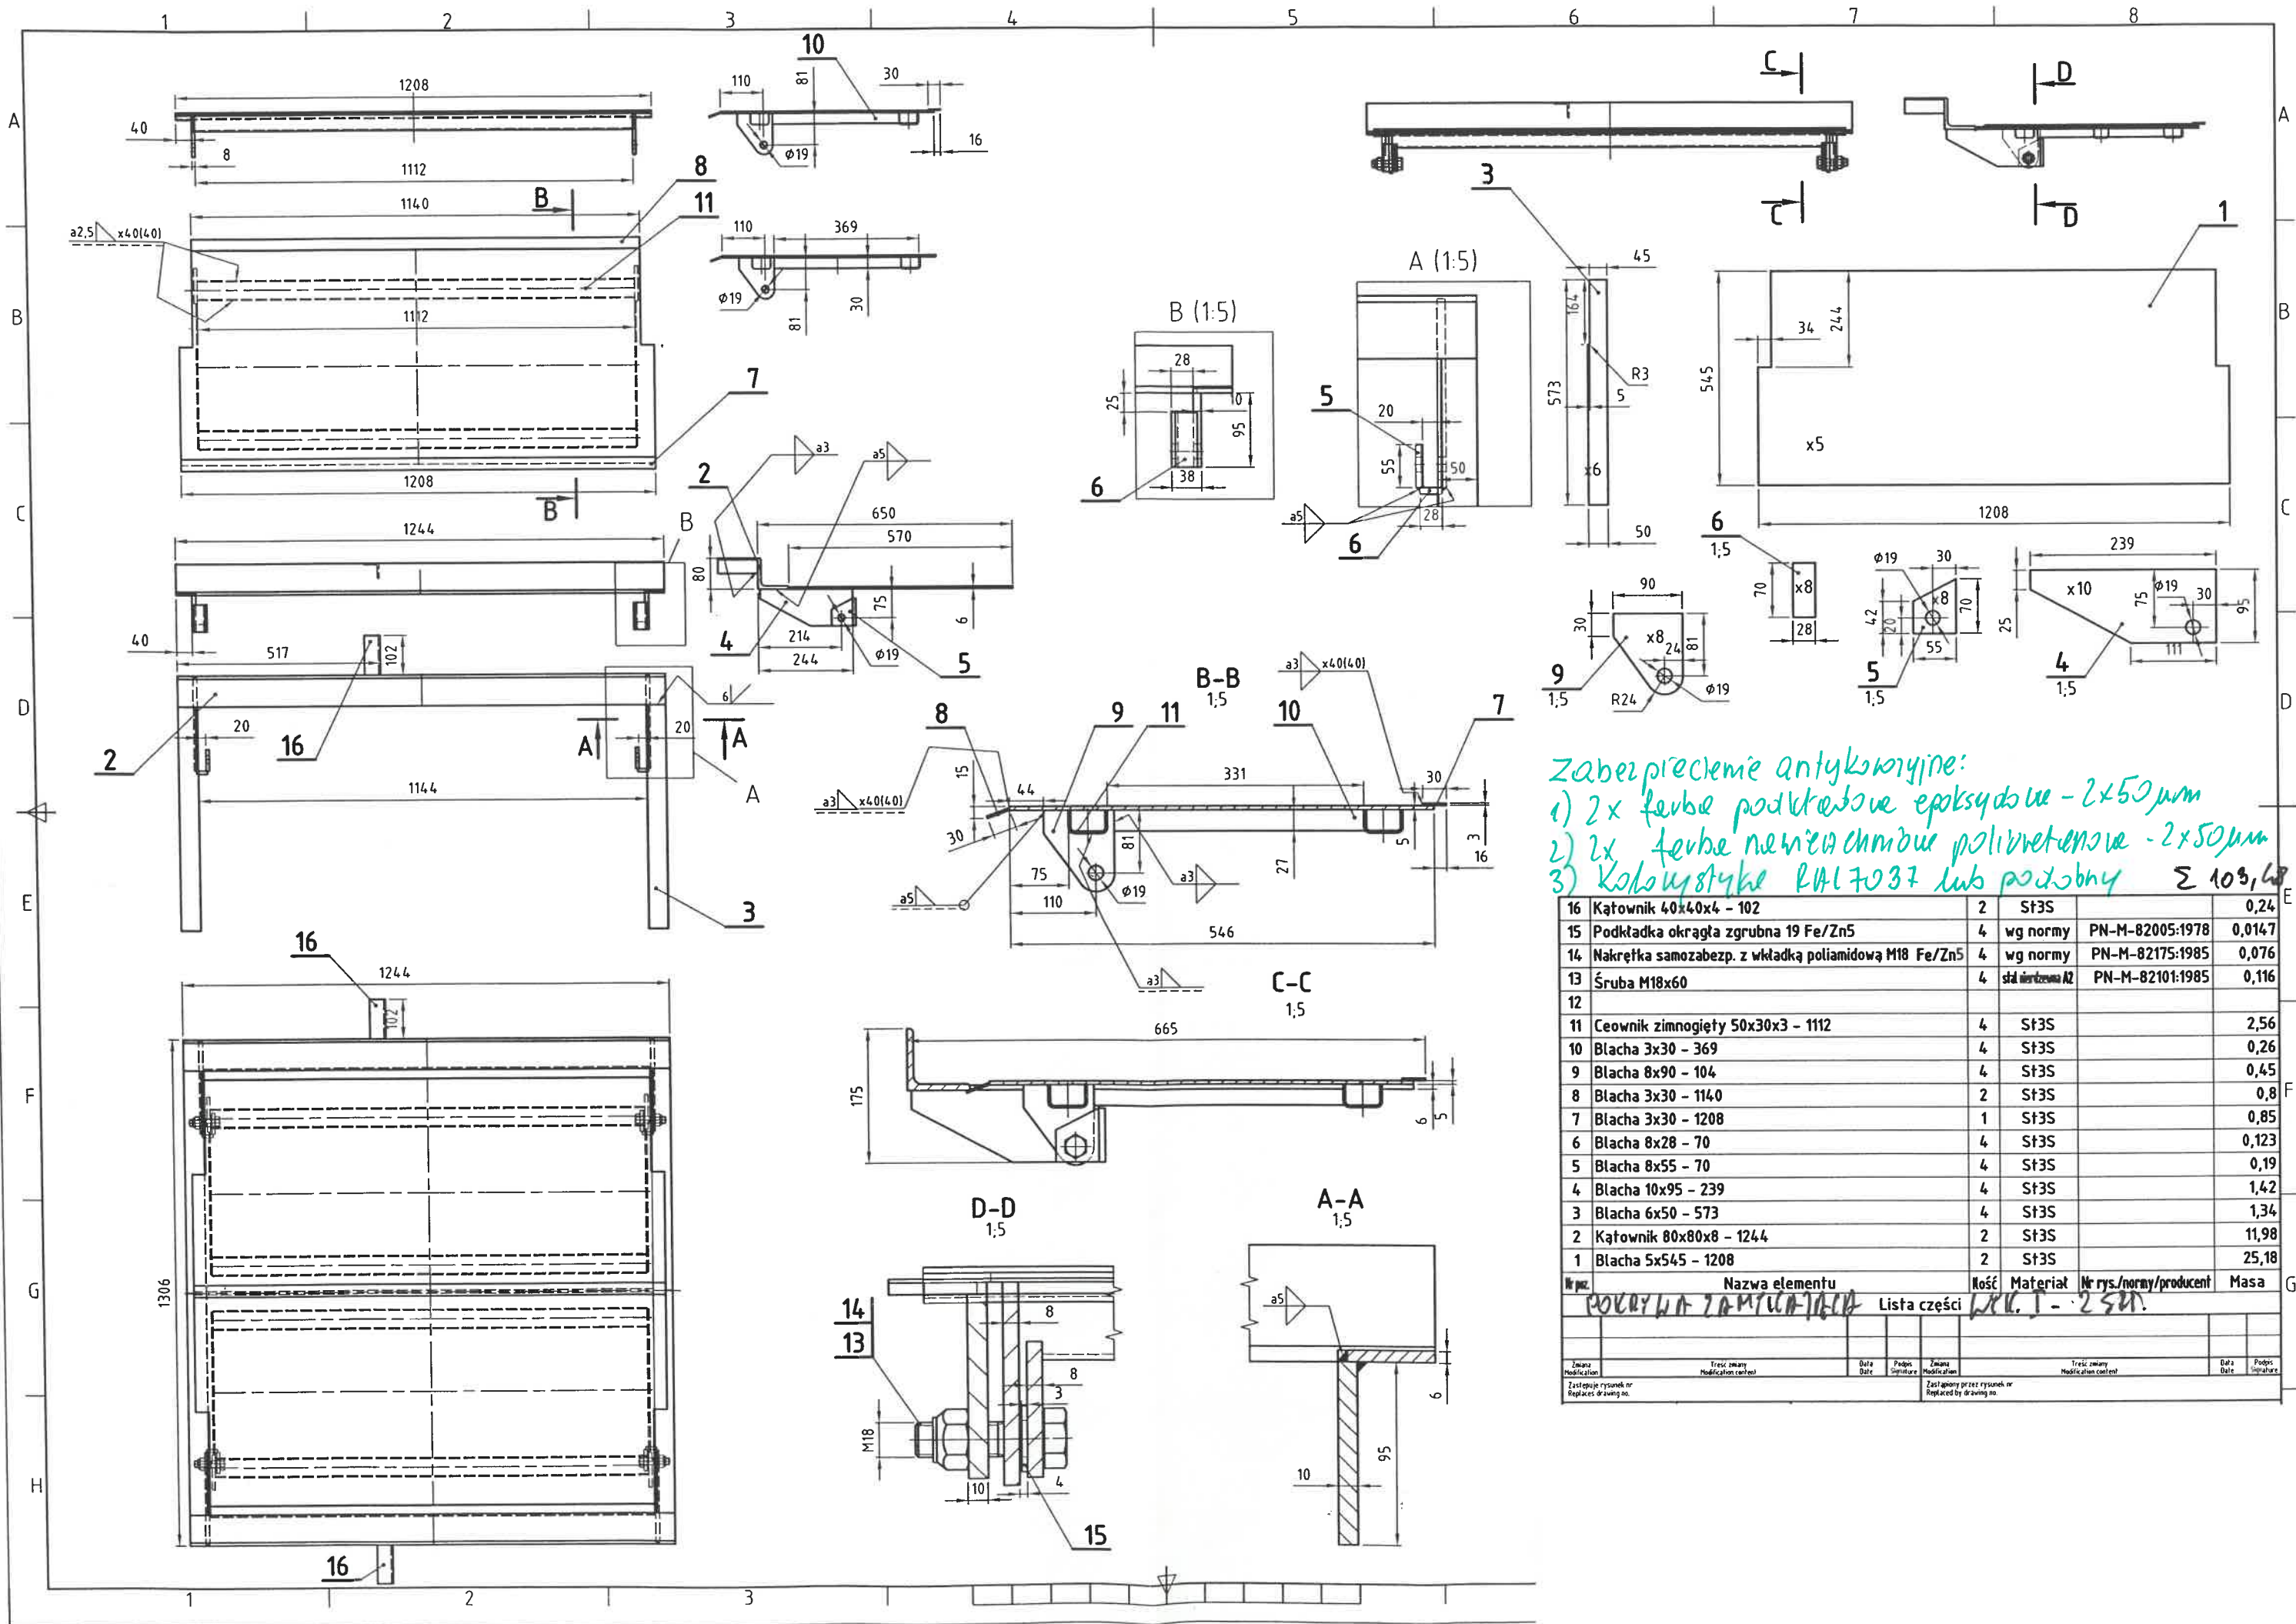

Zabezpieczenie antykorozyjne:
 1) 2x farba podkładowa epoksydowa - 2x50µm
 2) 2x farba nawierzchniowa poliwietrutowa - 2x50µm
 3) Kolorystyka RAL7037 lub podobny Σ 109,68

16	Kątownik 40x40x4 - 102	2	St3S		0,24
15	Podkładka okrągła zgrubna 19 Fe/Zn5	4	wg normy	PN-M-82005:1978	0,0147
14	Nakrętka samozabezp. z wkładką poliamidową M18 Fe/Zn5	4	wg normy	PN-M-82175:1985	0,076
13	Śruba M18x60	4	stal nierdz. A2	PN-M-82101:1985	0,116
12					
11	Ceownik zimnogięty 50x30x3 - 1112	4	St3S		2,56
10	Blacha 3x30 - 369	4	St3S		0,26
9	Blacha 8x90 - 104	4	St3S		0,45
8	Blacha 3x30 - 1140	2	St3S		0,8
7	Blacha 3x30 - 1208	1	St3S		0,85
6	Blacha 8x28 - 70	4	St3S		0,123
5	Blacha 8x55 - 70	4	St3S		0,19
4	Blacha 10x95 - 239	4	St3S		1,42
3	Blacha 6x50 - 573	4	St3S		1,34
2	Kątownik 80x80x8 - 1244	2	St3S		11,98
1	Blacha 5x545 - 1208	2	St3S		25,18
Wp.					
Nazwa elementu		Rość	Material	Nr rys./normy/producent	Masa
POKRYWA ZAMKNIĘTA		1	St3S	25,18	
Lista części					
Zmiana					
Zmiana	Treść zmiany	Data	Podpis	Zmiana	Treść zmiany
Modification	Modification content	Date	Signature	Modification	Modification content
Zastępuje rysunek nr		Zastąpiony przez rysunek nr			
Replaces drawing no.		Replaced by drawing no.			