


9-PS-1

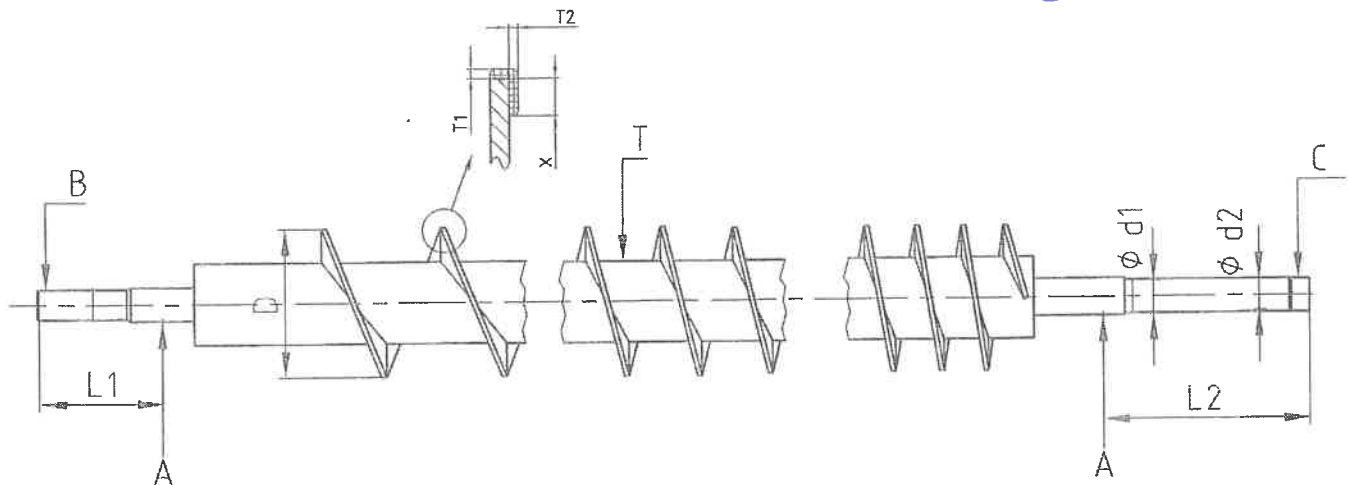

A = Position of supporting rolls (position of bearings)
A = Tukirullien paikat (laakeripaikat)

B	Max. radial circular run-out of screw Ruuvin maksimi säteisheitto	0,04
C	Max. radial circular run-out of screw Ruuvin maksimi säteisheitto	0,05
D	Max. outside diameter of screw Ruuvin suurin päähalkaisija	1252 1252
L1	Distance from screw end to supporting roll Ruuvin päään ja tukirullan välinen etäisyys	320 320
L2	Distance from screw end to supporting roll Ruuvin päään ja tukirullan välinen etäisyys	600 600
T	Max. radial circular run-out of screw Ruuvin suurin säteisheitto	0,5

Fastening measures of gear
Vaihteen kiinnitysmitat

Ø d1	159.99	159,99
Ø d2	158.99	158,99

Hard welding
Kovahitsaus

T1	
T2	
X	

Customer Asiakas	
Manufacturer Valmistaja	Raumaster Oy
Raumasters drawing no Raumasterin piirustusno	P1026158 P1026158
Raumasters project/ pos. no Raumasterin proj./ pos. no	1857.1118
Date/ inspector Pvm/ tarkastaja	10.11.2011 / PCC

OSA PART	NIMITYS DESCRIPTION	PITUUS LENGTH	LEVEYS WIDTH	KPL PCS	NIMI ITEM	PAINO WEIGHT
		Suhte Scale 1:20		Piirsi Drawn 07.11.2007 HRA Tarkasti Checked Hyväksyi Approved Projekti Project 0\Asenn+tark T		
Tarkastuspiirustus Ruuvi HSC				P4004172		

TÄMÄ PIIRUSTUS ON MEIDÄN OMAISUUTTA. SIIKÄ EI SAA ILMAIN MEIDÄN ERITYISTÄ LUPAAHNE ILJENTÄÄ TAI NÄYTTÄÄ SIVOLISILLE.

THIS DRAWING IS OUR PROPERTY. IT IS NOT TO BE REPRODUCED OR SHOWN TO A THIRD PERSON WITHOUT OUR SPECIAL PERMISSION.