



## Obróbka zespołu wirującego

Bazując się na czopie Fi 1 i tulei Fi 2 i Fi 3 zabielić czop Fi 4 i poprawić nakiełek

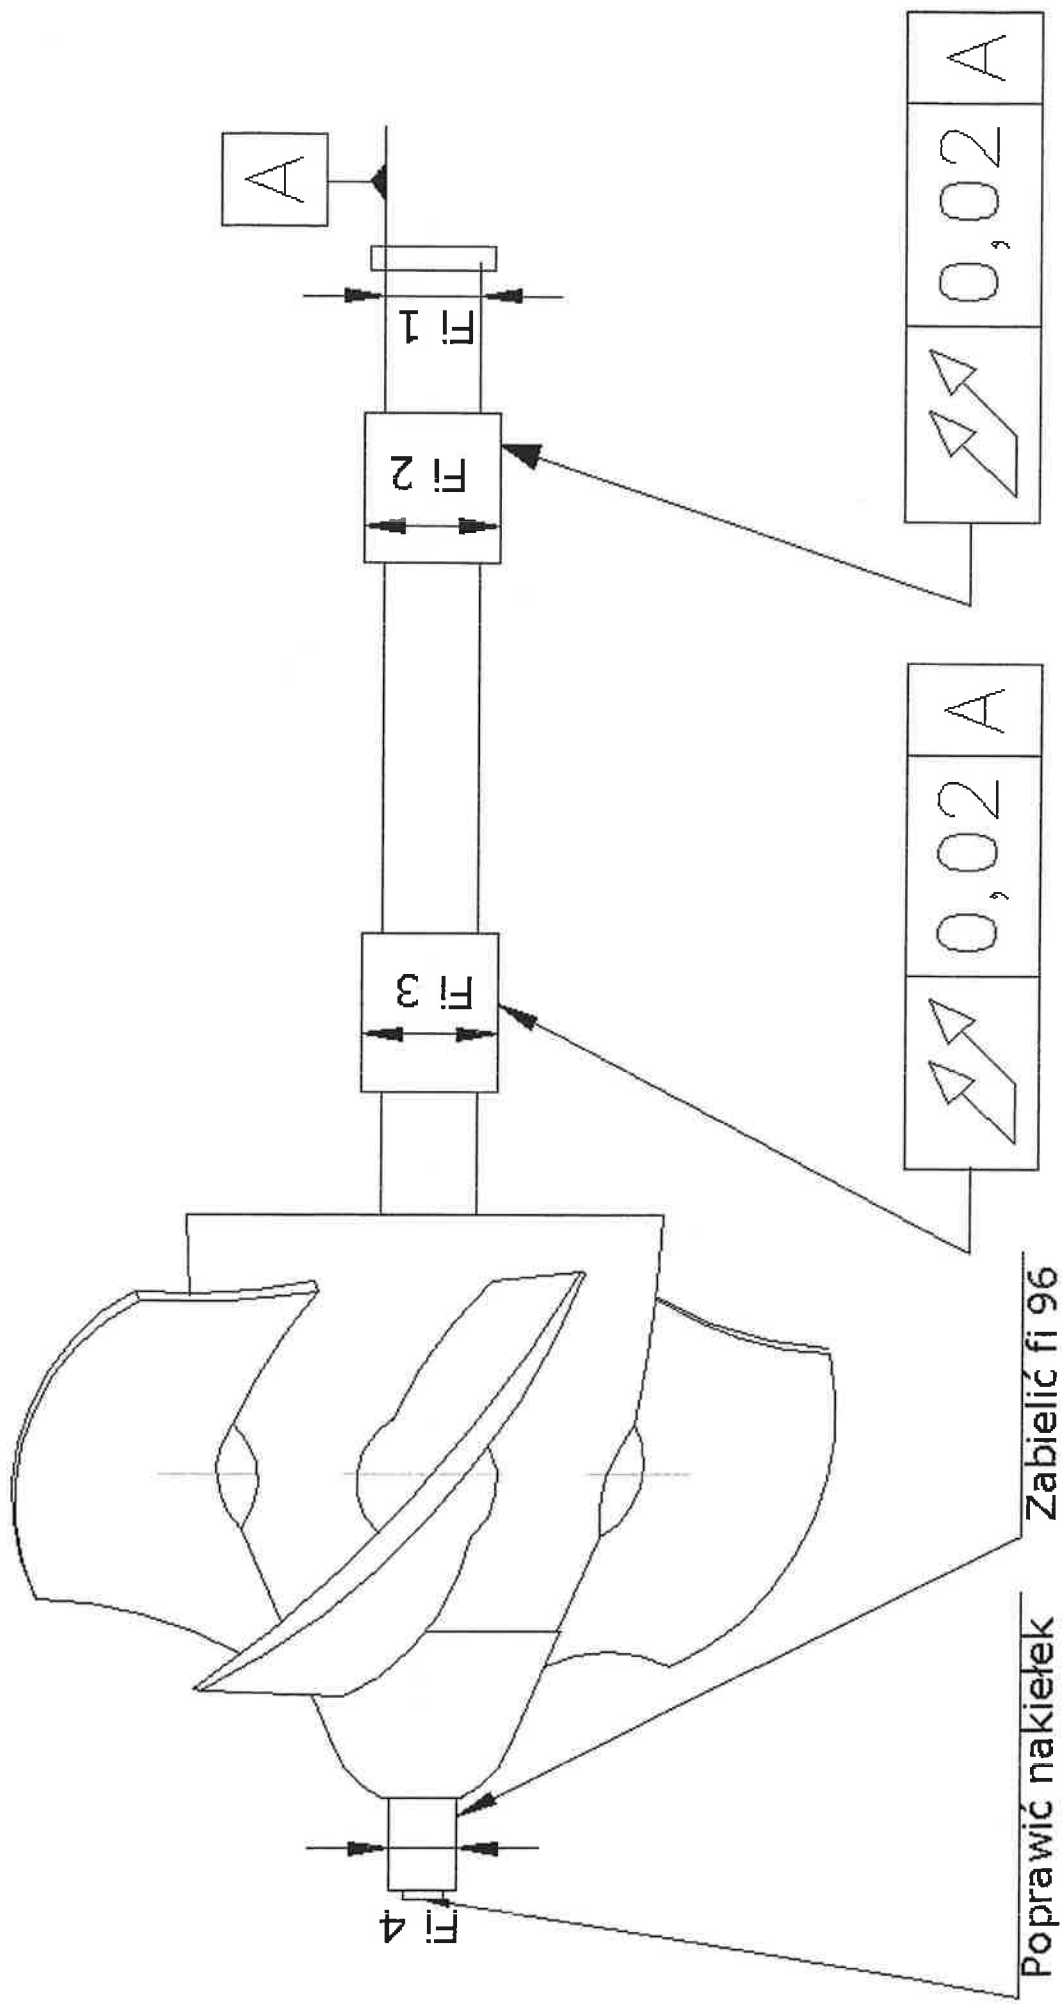

Załącznik nr 2 - do umowy DM/...../...../...../.....

oś łopaty = oś kuli

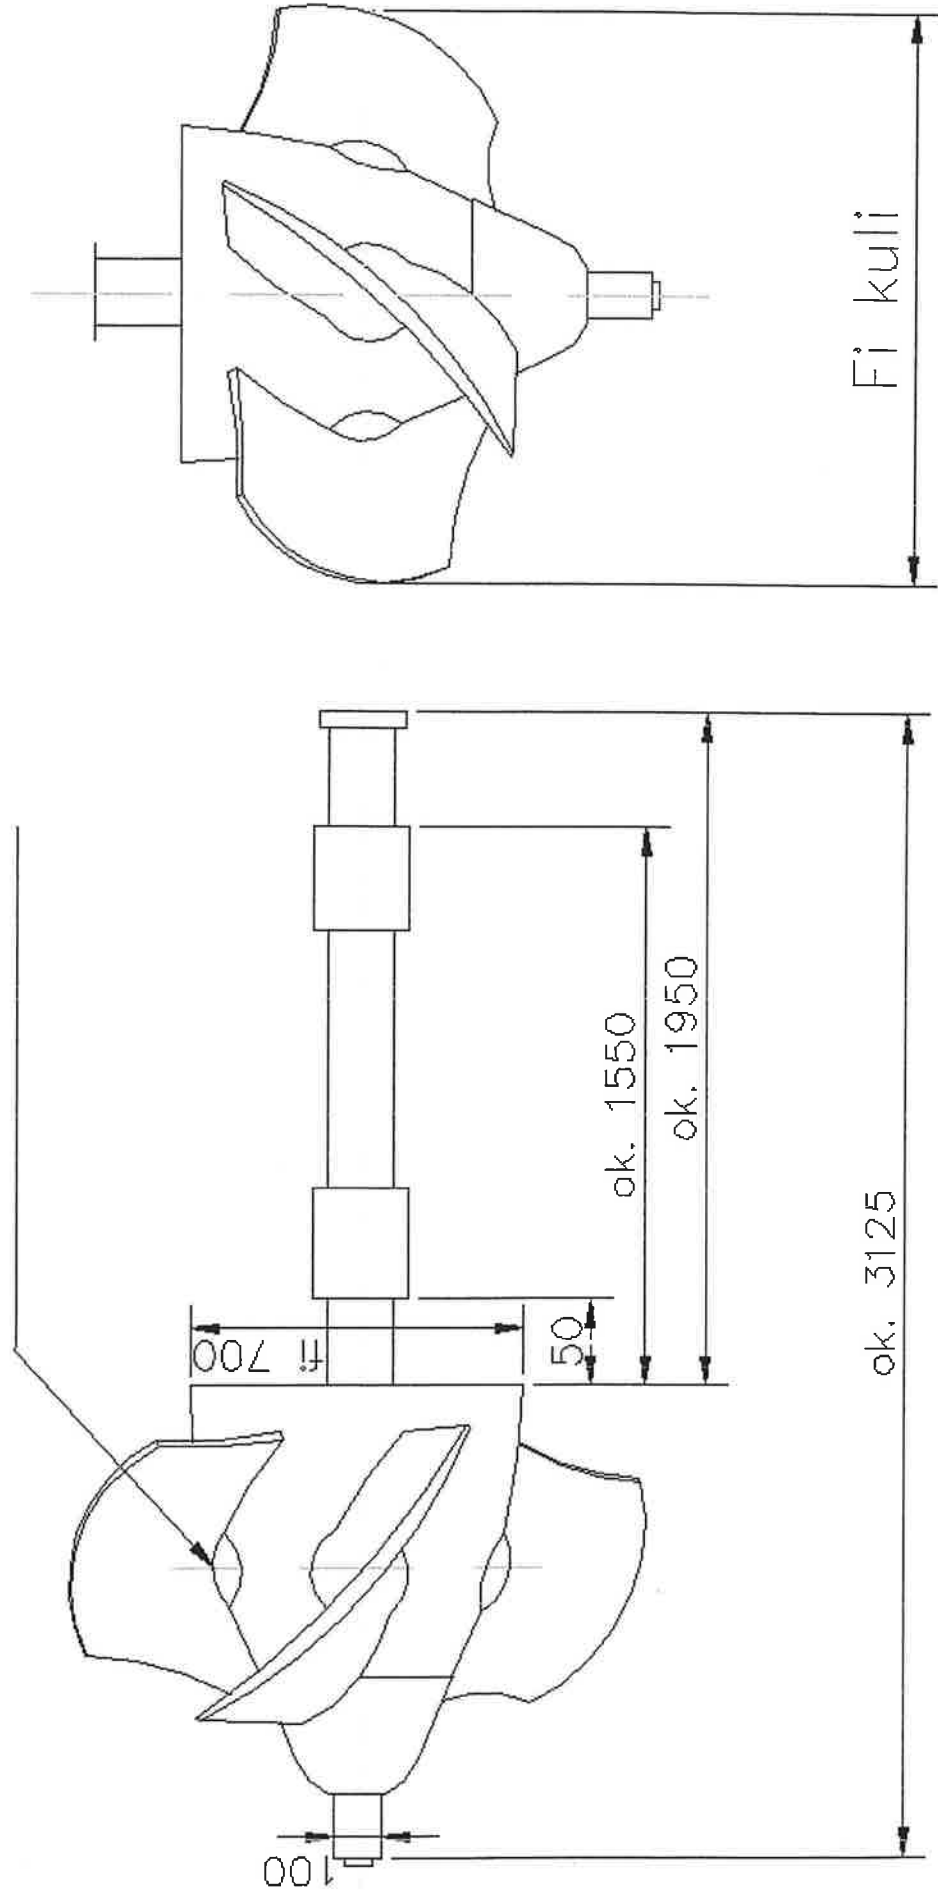

od  $\varnothing$  1397 do 1400