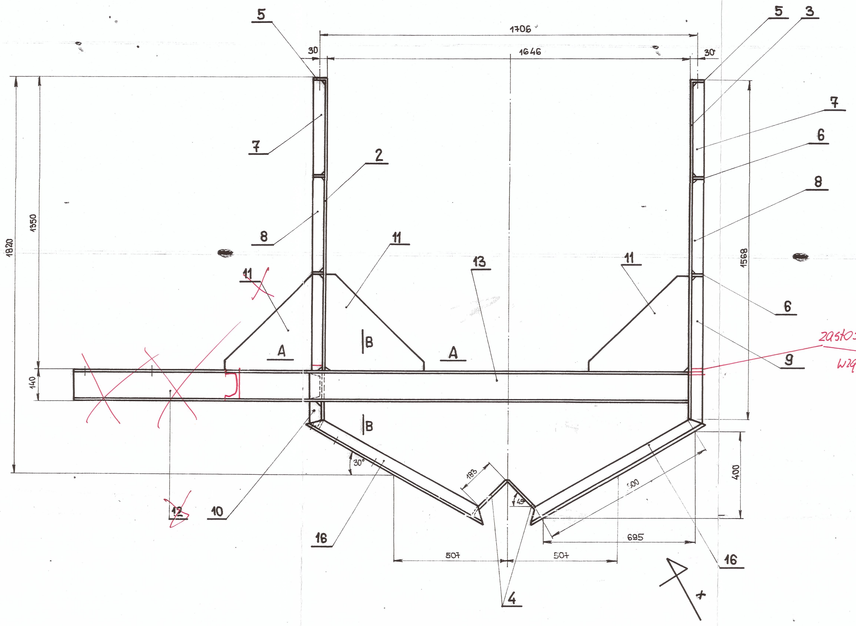

zastosować połączenie skręcane ze względu montażowych

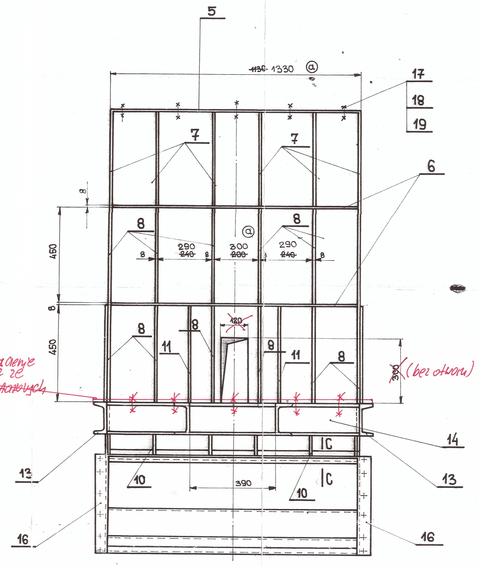

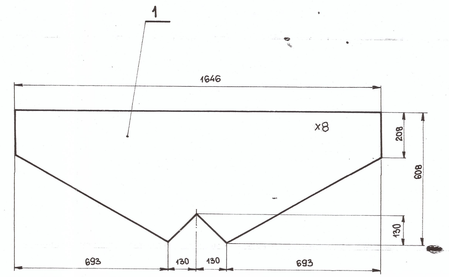

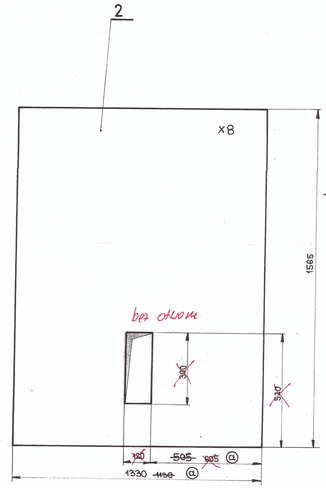

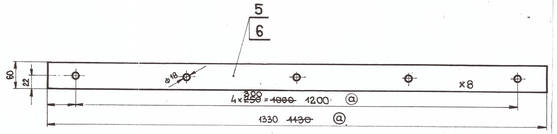

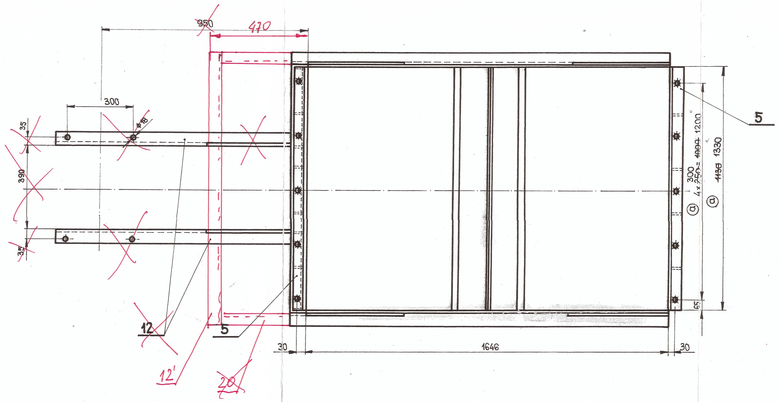

Widok „X"

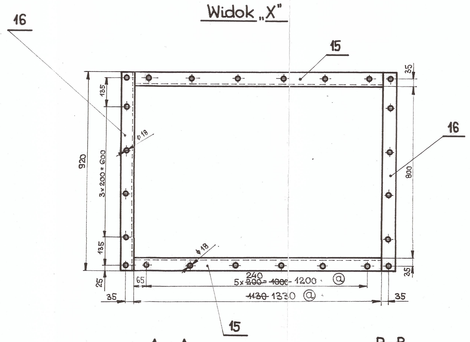







A - A
1:5



B - B
1:5



C - C
1:2





Uwagi:

1. Wyk. lewe poz. 12 jest lustrzanym odbiciem wykonania prawego.
2. Spoiny nieoznaczone ▷6; ▷4; ▽6
3. Obróbka: otwory i cięcia ▽
4. Specyfikacja materiałów na ark. 2 nr arch. 4-2322

Rys. Poltegor „Wrocław" nr. A3.11.679.08.03

@ × 14

22.11.82

Zsuwnia dwukierunkowa z przestawiakiem K536 i K542

Zsuwnia III ark 1 583,0

kopiowano	11.82	
E. Giemiak	11.82	EGiem
inż. A. Jaroszewski	11.82	
insp.		
inż. J. Nowotyn	11.82	

04 12 01 03 00

1:10