


wewnątrz przesypu szlifowoc.  
krowędzie stępic.

ty wysypu  
jedna w prawo,  
lewo.

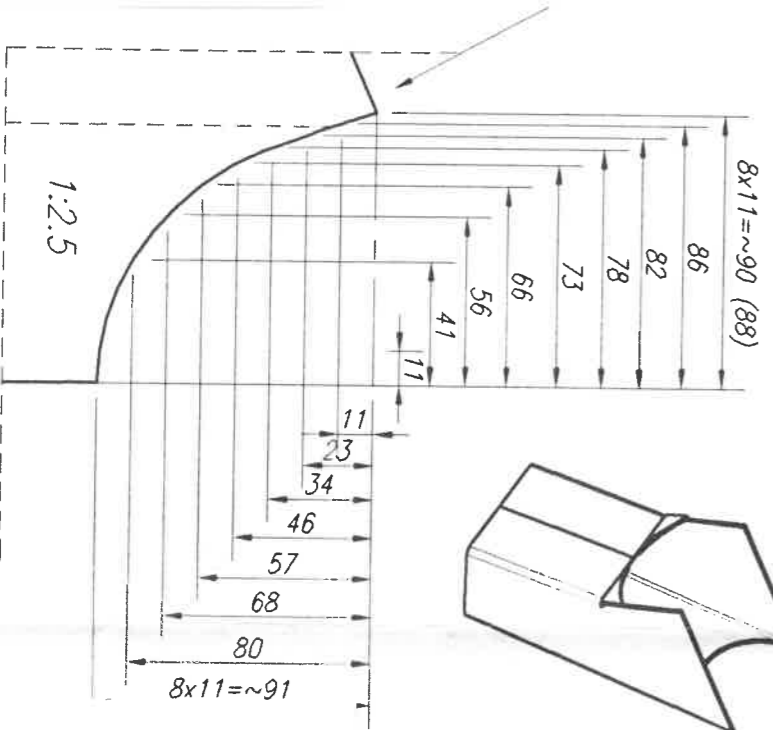

pod gładzie

**Masa=73,1kg**

5	Kątownik L40x40x5 L=480	2	St3S		PN-80/H-92200	1,4	2,8
4	Kątownik L40x40x5 L=3112	2	St3S		PN-80/H-92200	9,2	18,4
3	Błacha 4x35x67	2	St3S		PN-80/H-92200	0,03	0,06
2	Błacha 4x <b>317</b> x412	2	St3S		PN-80/H-92200	3,3	6,6
1	Błacha 4x3103x463	1	St3S		PN-80/H-92200	--	45,2
Poz.	Nazwa części (zespołu)	Ilość	Materiał	Nr normy materiałowej	Nr rysunku lub normy	Jedn. Masa	Colk. w kg
	Investor	GDF SUEZ ENERGIA POLSKA S.A.					