

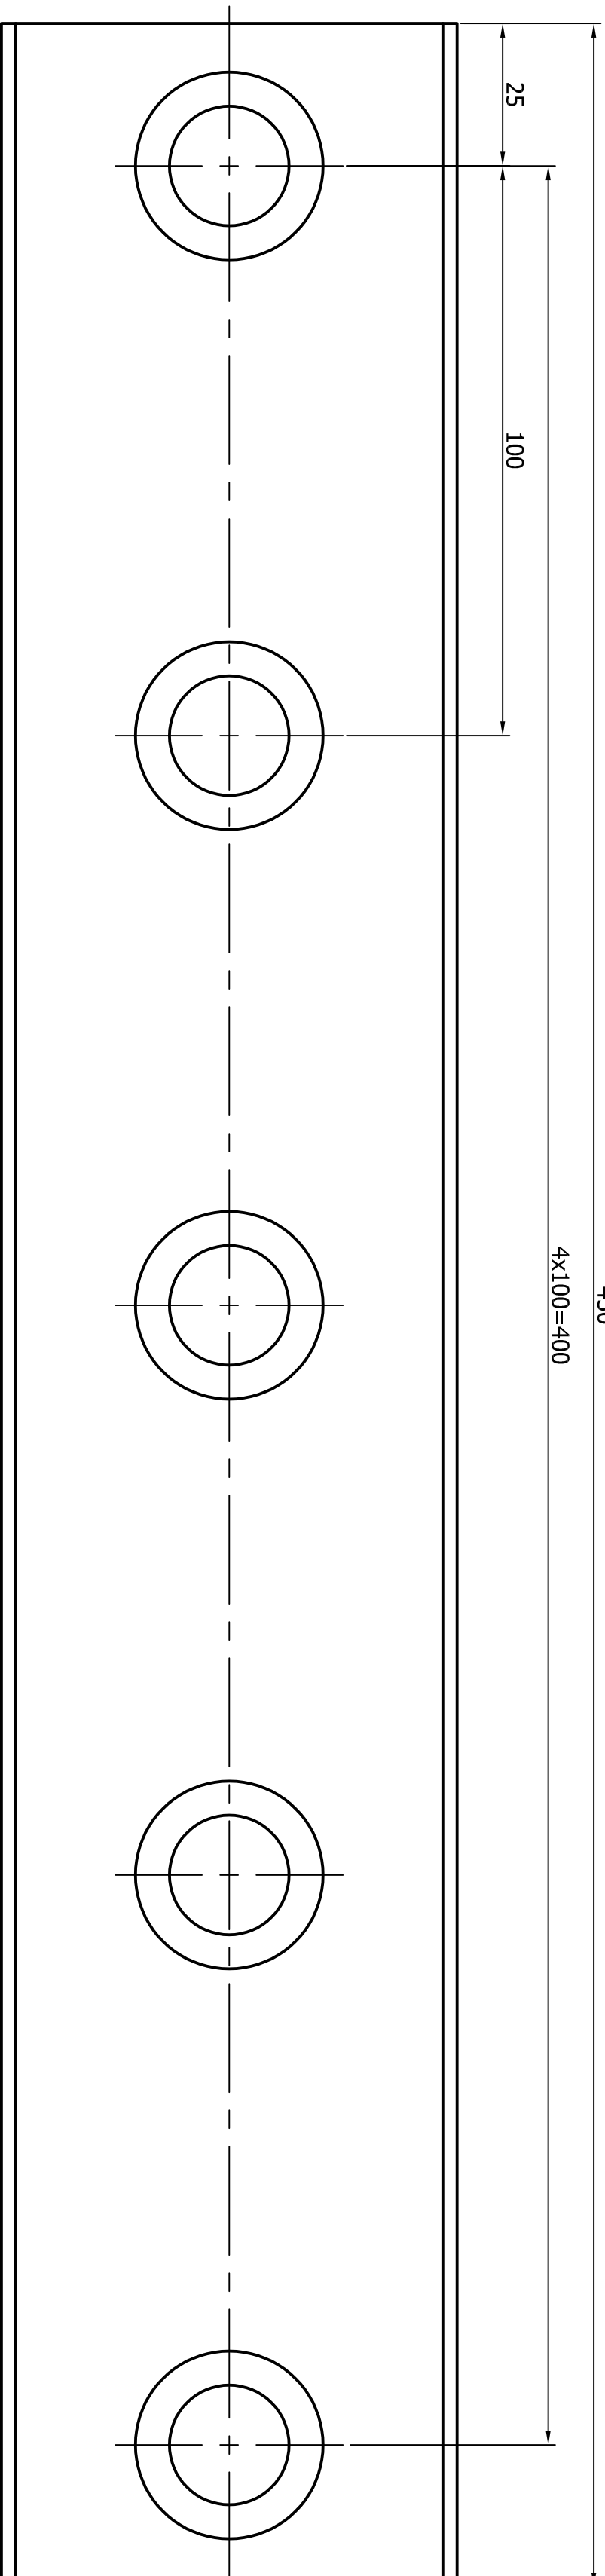


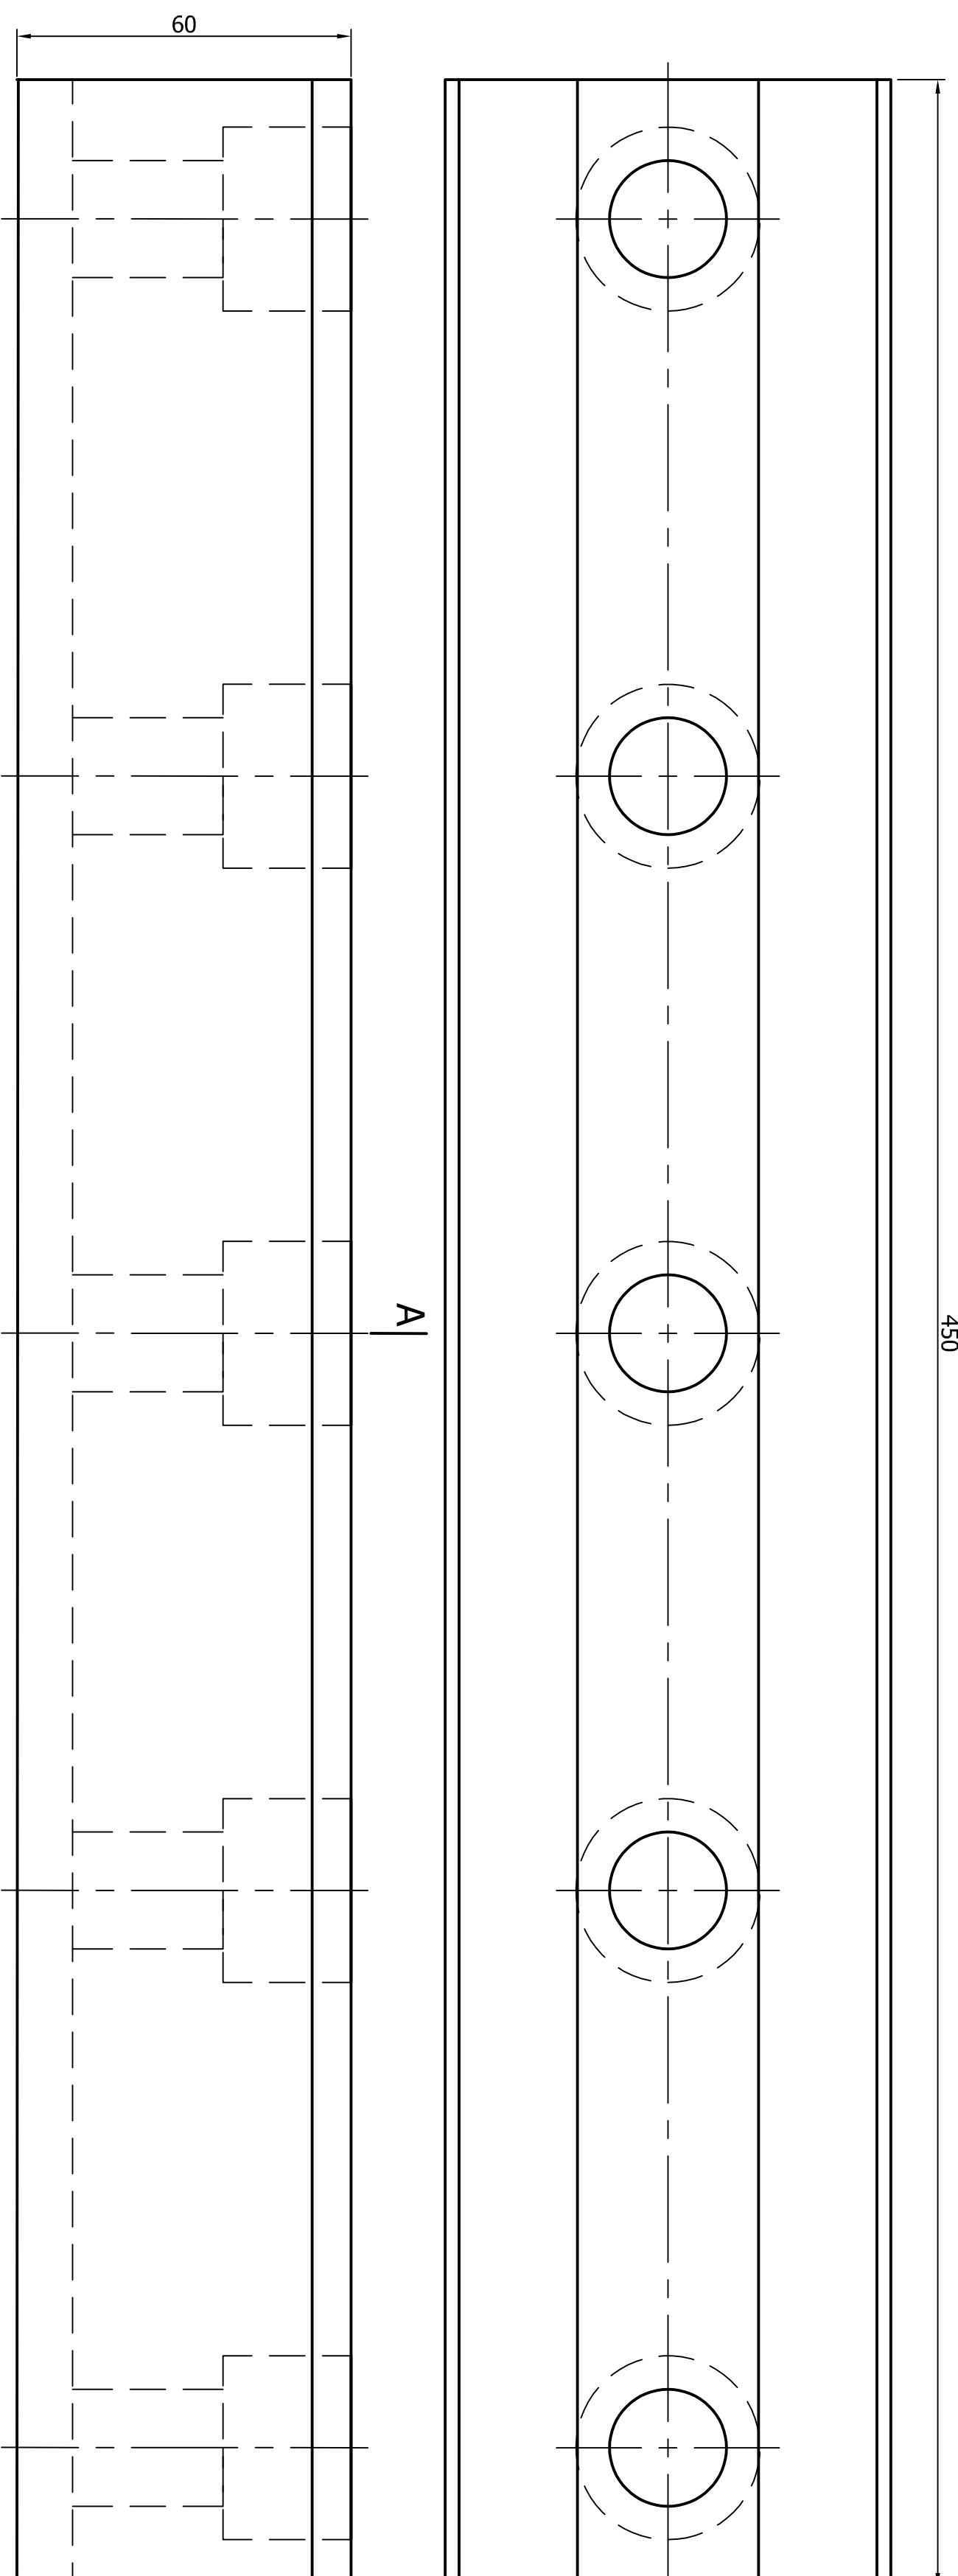

A-A

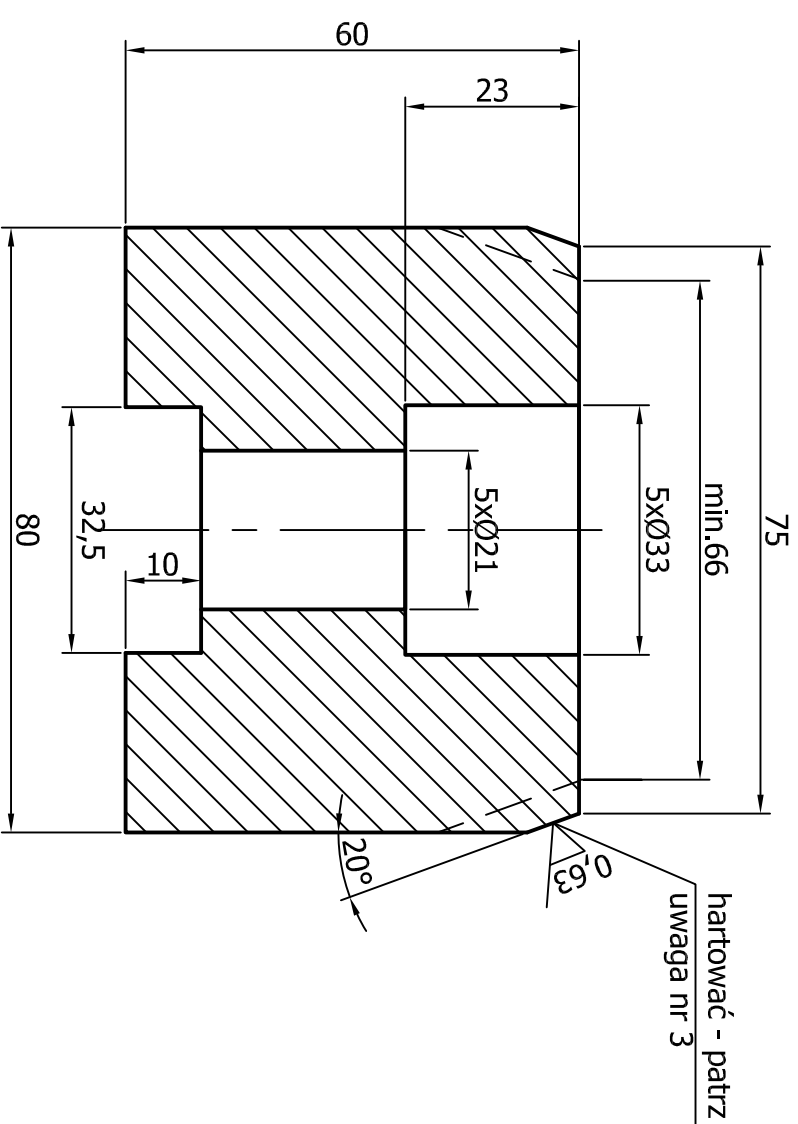

1. Ostre krawędzie stępić (poza ostrzem).
2. Po osiągnięciu minimalnej szerokości 66 mm przeciwnoża nie wolno go dalej ostrzyć ani używać.
3. Ulepszać dzielnie do uzyskania twardości 52 ± 2 HRC na ostrzu przeciwnoża.

Poz	Nazwa	II szt	Mat	Masa (kg)	Nr rys/Norma	Nr ark
Zmiana	Nr karty	Podpis	Data	Zmiana	Nr karty	Podpis
NC10			OBJEKT	Biomasa II. Repak BRUKS.		
Material PN-86/H-85023			ZESPÓŁ/CZĘŚĆ Przecliwnoź.			
Konstr.	mgr inż. Robert Drogosz	06.2021				
Kreślił	mgr inż. Robert Drogosz	06.2021				
Sprawił	mgr inż. J. Han					
Zatwierdził						
ELPOSERWIS		Podziatka				
POLANIEC		1:1				
		Zastęp. rys. nr		Nr arch		
		Zastęp. rys. nr				
				86.004.00.000.001.0		
				~1d		
				Masa (kg)		
				Data		
				Nr ark.		
				II. ark.		
				Nazwa		